


Rys. 2. Rozkład poziomu dźwięku A w hali kuźni

Badania akustyczne

Pomiary akustyczne w hali kuźni przeprowadzono za pomocą mierników poziomu dźwięku SVAN 945 i SVAN 947, które rejestrowały równoważny poziom dźwięku skorygowany charakterystyką częstotliwościową A. Analizę przeprowadzono również w oktaowych pasmach częstotliwości. Mikrofon w czasie pomiarów umieszczony był na wysokości 1,2 m nad podłogą. Pomiary przeprowadzono w 280 punktach pomiarowych umieszczonych w hali, w odległościach 2,5 x 4 m. Schemat hali kuźni z rozmieszczeniem maszyn, wokół których wykonywano pomiary przedstawiono na rys. 1.

Przeprowadzone pomiary pozwalają na ocenę klimatu akustycznego badanej hali kuźni. Ocenę klimatu można powiązać z oceną ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia podczas wykonywania pracy w hałaśliwych warunkach. Pozwala też uzyskać informację, gdzie i jakie środki należy stosować, aby poprawić lokalny bądź ogólny klimat akustyczny hali, a jednocześnie zminimalizować ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas do poziomu uzasadnionego i świadomie akceptowalnego.

Na rysunku 2. przedstawiono rozkład poziomu dźwięku A w hali kuźni, zaś na

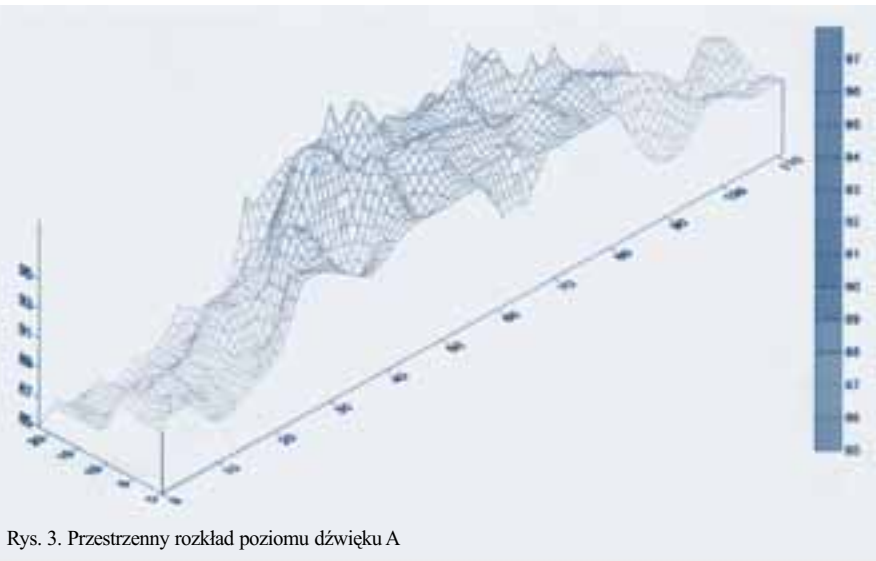

Rys. 3. Przestrzenny rozkład poziomu dźwięku A

rys. 3. pokazano przestrzenny rozkład poziomu dźwięku A.

Głównym źródłem hałasu w hali kuźni są młoty. Dlatego przeprowadzone zostały dokładne badania hałasu emitowanego przez młoty o masie bijaka 2000 kg i o masie bijaka 3000 kg.

Przykładowo w tabeli 1. przedstawiono wyniki pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego w oktaowych pasmach częstotliwości i równoważnego poziomu dźwięku A na stanowisku pracy młota o masie bijaka 2000 kg.

W tabeli 2. przedstawiono obliczony (z uwzględnieniem czasu ekspozycji) poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy i tygodnia pracy.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego polega na porównaniu zmierzonych lub wyznaczonych wartości hałasu z wartościami dopuszczalnymi (poziomu ekspozycji na hałas, maksymalnego poziomu dźwięku A lub równoważnego poziomu A i szczytowego poziomu dźwięku C), obowiązującymi jednocześnie. Wystarczy przekroczenie jednej z tych wartości, aby uznać, że nastąpiło przekroczenie wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN).

Do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas można przyjąć następującą zasadę (z uwzględnieniem krotności NDN) [1-6]:

Tabela 1
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W OKTAWOWYCH PASMACH CZĘSTOTLIWOŚCI NA STANOWISKU PRACY MŁOTA KUŹNICZEGO O MASIE BIJAKA 2000 KG

Miejsce pomiaru	Czas ekspozycji	Częstotliwość f, Hz								L _{Aeg} dB
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Młot Q = 2000 kg	390	95,6	91,0	91,1	93,5	91,0	87,2	83,4	78,4	95,3
		92,7	90,7	91,5	95,7	90,5	87,7	83,1	76,4	96,0
		93,0	90,2	89,8	94,5	91,2	88,7	83,7	75,8	96,0
		90,9	90,2	92,9	95,4	90,7	86,7	83,1	77,3	95,8
Wartość średnia		93,0	90,5	91,3	95,0	90,8	87,6	83,3	77,0	96,0

Tabela 2
POZIOM EKSPOZYCJI NA HAŁAS ODNIESIONY DO 8-GODZINNEGO DNIA PRACY I TYGODNIA PRACY, EKSPOZYCJA DZIENNA ORAZ KROTNOŚĆ NDN, CZYLI WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH

Miejsce pomiarów	Czas ekspozycji	Równoważny poziom A dźwięku	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 h	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy	Ekspozycja dzienna	Krotność NDN
		L _{Aeq,Te} dB	L _{EX,8h} dB	L _{EX,w} dB	E _{a,Te} Pa ^{2*s}	
Młot Q = 2000 kg	390	96,0	95,1	95,1	36,4*10 ³	10

